
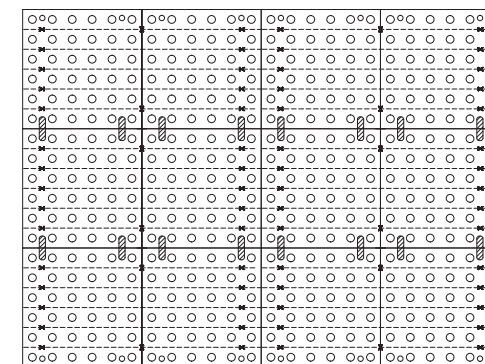


LED 背光源模组

LED バック光源モジュール

LED Hintergrundlichtmodule

尺寸参数/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

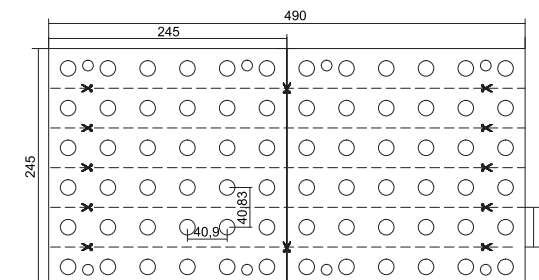

New flexible led module, use super thin flexible pcb board, can be bendable, can applied to lots of installation projects.

magnetic splicing which is suitable for large area LED lighting

- Stable output lumen, even light, no flicking.
- Especially suitable for the places which require high CRI light, such as shopping mall and reception room ect.
- Cuttable, bendable and can be combined freely, provide lighting solutions for different shapes of space .

新款LED模组板，采用超薄柔性线路板，可弯曲适合多种安装方案，采用磁吸式拼接，适用于大面积的LED照明应用。

- 稳定的输出流明，光线均匀，无闪烁
- 特别适合同需要高显色的场所，如商场会客厅等
- 可裁切，可拼接，可弯曲，提供各种空间的形状的解决方案

新型LEDモジュール、超薄型フレキシブル回路基板を採用、様々な取り付け方案に適している。磁性吸式を採用し、面積のLED照明応用に適用する


- ・ 安定の出力ルーメン、光の均一、無点滅
- ・ 特に高显色が必要な場所に適用、例えばデパート接客庁など
- ・ スプライス、つなぎ合わせ、曲げ、各種スペースの形のLED方案を提供する

Die neuen LED-Module bestehen aus einer ultradünnen flexiblen Leiterplatte, die flexibel sind und an eine Vielzahl von Installationsschemata angepasst werden können, die für großflächige LED-Beleuchtung geeignet sind. Die magnetische Verbindung wird dafür benutzt.

- Stabiles Ausgangslumen, gleichmäßiges Licht, es kann nicht flammen.
- Es eignet sich besonders für Orte mit hoher Farbdarstellung, z.B. die Einkaufshalle usw.
- Es kann geschnitten, gespleißt, gebogen werden, die Lösung für verschiedene Raumformen wird angeboten.


Assembly

組装步骤
組立ステップ
Montage

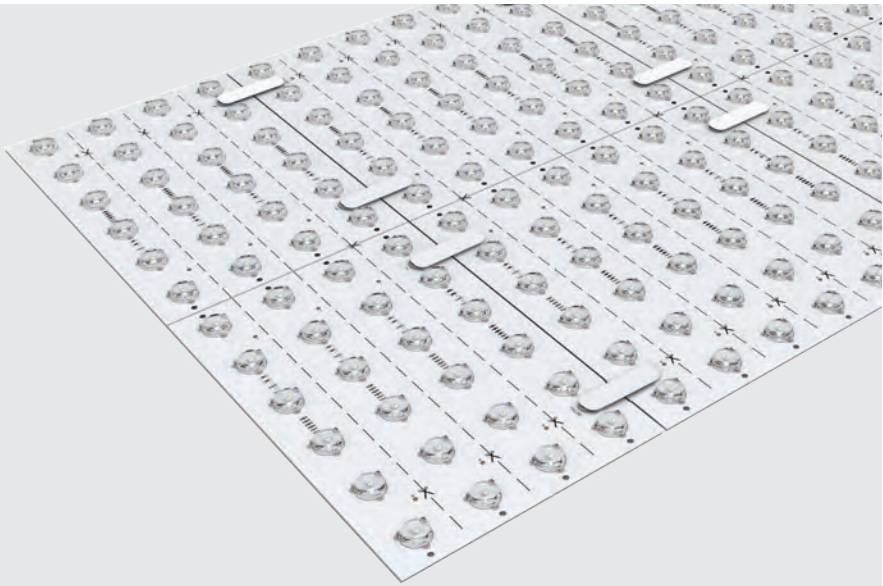

Accessories

配件/アクセサリ-Zubehör

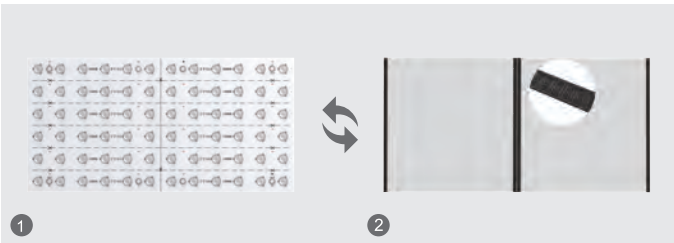

- 1.Prepare a piece of flexible led module
- 2.Paste the hook surface of the Velcro to the back of the module
- 3.Paste the velcro of the Velcro onto the light box canvas
- 4.Paste the module and the canvas together.
- 5.According to the size of the light box, connect the module with magnet connectors.
- 6.Install the canvas
- 7.Connect the LED Driver terminal line, connect the LED Driver
- 8.Install another canvas and install it.

1. 准备一块软板模组板
2. 将魔术贴的勾面粘贴到模组板的背面
3. 将魔术贴的绒面固定在灯箱画布上
4. 把模组板与灯箱画布粘贴在一起
5. 根据灯箱尺寸，用磁铁连接件连接几块模组板
6. 安装画布到型材上
7. 连接电源线，接上电源
8. 装上另一块画布，安装完成

1. ソフトボードモジュールボードを準備する
2. ベルクロのフック面をモジュール基板の背面に貼り付けます
3. ライトボックスのキャンバスにベルクロのベルクロを貼り付けます
4. ライトボックスキャンバスにモジュールボードを貼り付けます
5. ライトボックスのサイズに応じて、いくつかのモジュールボードをマグネットコネクタで接続します
6. プロファイルにキャンバスをインストールします。
7. 電源コードを接続し、電源装置を接続します。
8. 別のキャンバスをインストールしてインストールします。

1. Bereiten Sie eine Softboard-Modulplatte vor
2. Kleben Sie die Hakenfläche des Klettverschlusses auf die Rückseite der Modulplatte
3. Klett des Klettverschlusses auf die Lightbox-Leinwand kleben
4. Fügen Sie die Modulplatte mit der Light Box-Leinwand ein
5. Je nach Größe der Leuchtbbox mehrere Modulplatten mit Magneteckern verbinden
6. Installieren Sie die Leinwand auf dem Profil
7. Schließen Sie das Netzkabel an und schließen Sie das Netzteil an.
8. Installieren Sie eine andere Arbeitsfläche und installieren Sie sie

1.CONNECTOR-SD-52*15-01

Magnet connector 15*52mm / 磁铁连接件
磁石コネクタ / Magnet - Verbindung

2.XC-DC-2B-5525M-Magnet-20#ww-2000



LED Driver terminal line 2000mm / 电源端子线
電源端子線 / Power - Linie

3.AT-Magic Sticker-3M9448A-10-A

Velcro hook 10mm / 魔术贴勾面
ベルクロフック / Klettverschluss

4.AT-Magic Sticker-3M9448A-10-B


Velcro Loop 10mm / 魔术贴毛面
ベルクロロ顔 / Klettfläche





NO 型号 品番 Modell : LM-LED-FLS-24V-490245-2835-72-YT170								
Item 項目 Projekt	Voltage 电压 Spannung	Rated current 额定电流 定格電流 Nennstrom	Power 功耗 電力 Stromverbrauch	Color 颜色 色 Farbe	Color temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode	Emitting angle 发光角度 發光角度 Lichtwinkel	Size 尺寸 サイズ Größe
Units 単位 単位 Einheit	V	mA	W	-	K	pcs	°	mm
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	24	475±10%	11.4±10%	White 白光 白 Weißes Licht	5700-6500	72	170	490*245

Edgemax-Backlight LED Module

LED模组/LEDモジュール/LED-Module

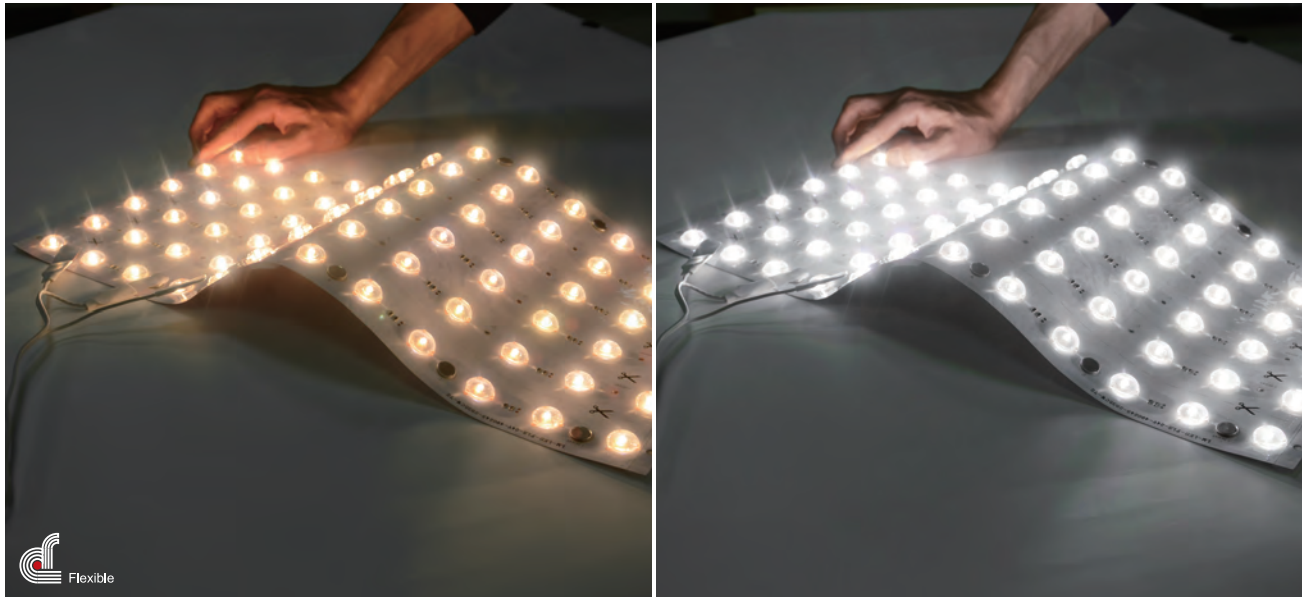

Dimensions:(mm)
尺寸参数/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

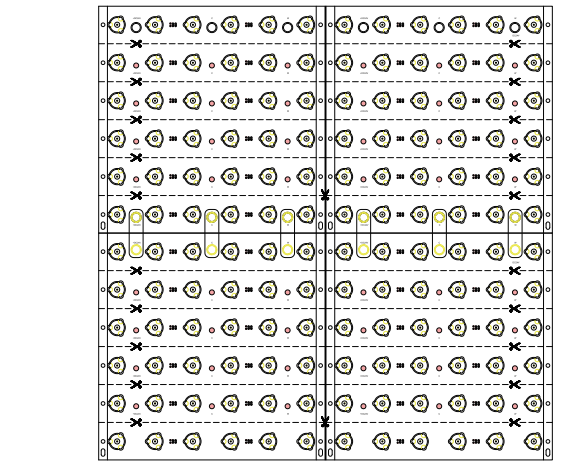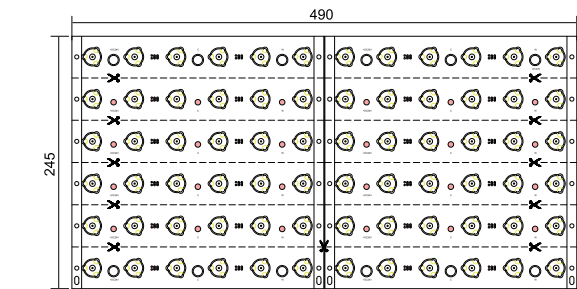

Two color temperature LED flexible module

New flexible led module, use super thin flexible pcb board,can be bendable, can applied to lots of installation projects.
magnetic splicing which is suitable for large area LED lighting
• Stable output lumen, even light, no flicking.
• Especially suitable for the places which require high CRI light, such as shopping mall and reception room ect.
• Cuttable, bendable and can be combined freely, provide lighting solutions for differernt shapes of space .
• Warm white and white make the advertisement more wonderful.

双色温柔性模组板

新款LED模组板，采用超薄柔性线路板，可弯曲适合多种安装方案，采用磁吸式拼接，适用于大面积的LED照明应用。
• 稳定的输出流明，光线均匀，无闪烁
• 特别适合需要高显色的场所，如商场会客厅等
• 可裁切，可拼接，可弯曲，提供各种空间的形状的解决方案
• 暖白与正白两种颜色，广告画面更加精彩

二色温度フレキシブルモジュール

新型LEDモジュール、超薄型フレキシブル回路基板を採用、様々な取り付け方案に適している。磁性吸式を採用し、大面積のLED照明応用に適用する
• 安定の出力ルーメン、光の均一、無点滅
• 特に高显色が必要な場所に適する、例えばデパート接客庁など
• スプライス、つなぎ合わせ、曲げ、各種スペースの形のLED方案を提供する
• 暖白と純白の二色で、広告画面がより素晴らしいです。

Zwei Farbtemperatur LED flexibles modulplatte

Die neuen LED-Module bestehen aus einer ultradünnen flexiblen Leiterplatte, die flexibel sind und an eine Vielzahl von Installationsschemata angepasst werden können, die für großflächige LED-Beleuchtung geeignet sind. Die magnetische Verbindung wird dafür benutzt.
• Stabiles Ausgangslumen, gleichmäßiges Licht, es kann nicht flammen.
• Es eignet sich besonders für Orte mit hoher Farbdarstellung, z.B.die Einkaufshalle usw.
• Es kann geschnitten, gespleißt, gebogen werden, die Lösung für verschiedene Raumformen wird angeboten.
• Warm weiß und weiß machen die Anzeige schöner.

Accessories

配件/アクセサリ/Zubehör

1.CONNECTOR-SD-52*15-01

Magnet connector 15*52mm / 磁铁连接件
磁石コネクタ / Magnet - Verbindung

2.XC-DC-3B-18#www-UL2468-2000

Line connecting the controller / 控制器连接线
コントローラを接続する線 / Linie verbindet den Controller

3.AT-Magic Sticker-3M9448A-10-A




Velcro hook 10mm / 魔术贴勾面
ベルクロフック / Klettverschluss

4.AT-Magic Sticker-3M9448A-10-B

Velcro Loop 10mm / 魔术贴毛面
ベルクロ顔 / Klettfläche


5.LC-CON-12~24V-240~480W(Q4-5A)+
LC-CON-3V-Y2

LED Controller / 控制器
コントローラ / Controller

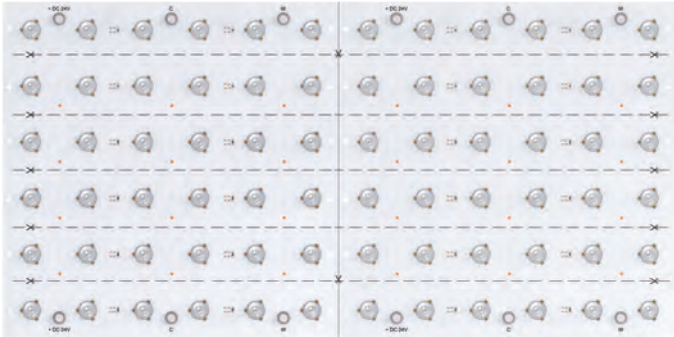


NO 型号 品番 Modell : LM-LED-FLS-24V-490245-2835CW-72-YT170								
Item 項目 Projekt	Voltage 电压 Spannung	Rated current 额定电流 定格電流 Nennstrom	Power 功耗 電力 Stromverbrauch	Color 颜色 Farbe	Color temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode	Emitting angle 发光角度 発光角度 Lichtwinkel	Size 尺寸 サイズ Größe
Units 单位 単位 Einheit	V	mA	W	-	K	pcs	°	mm
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	24	C:566±10% W:568±10% CW:1122±10%	C:13.6±10% W:13.6±10% W:27±10%	Warm white White 暖白 白 暖かい白 白 Warm weiß Weiß	3000-7000	72	170	490*245


Edgemax-Backlight LED Module
LED模組/LEDモジュール/LED-Module

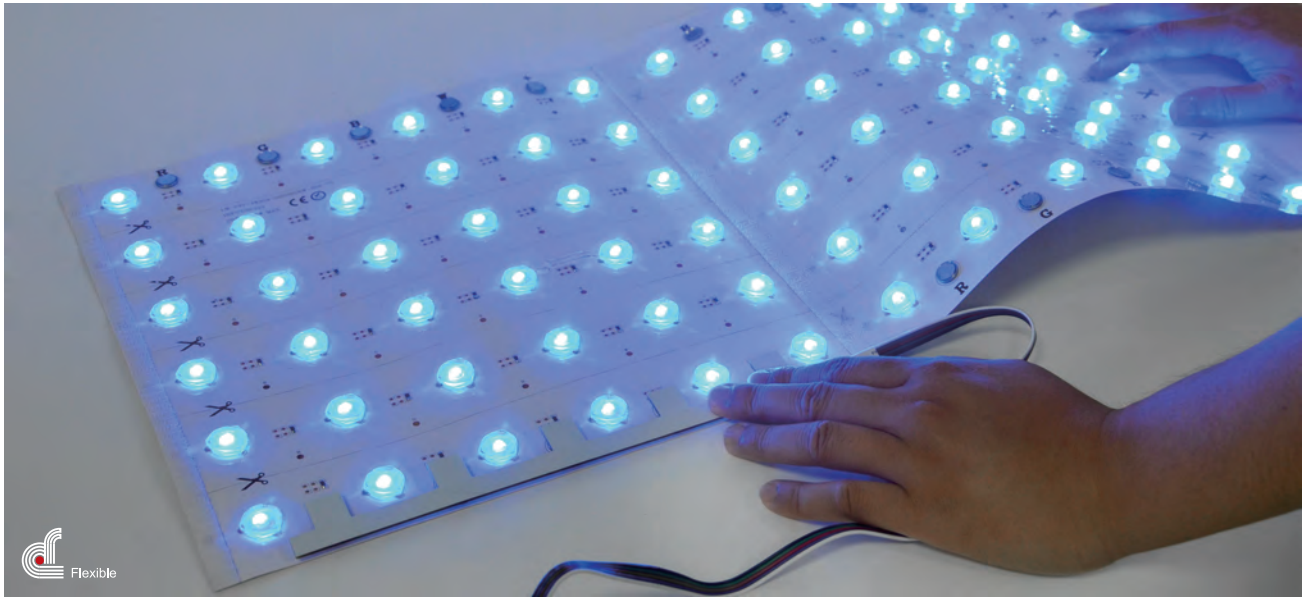

Dimensions:(mm)
尺寸参数/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

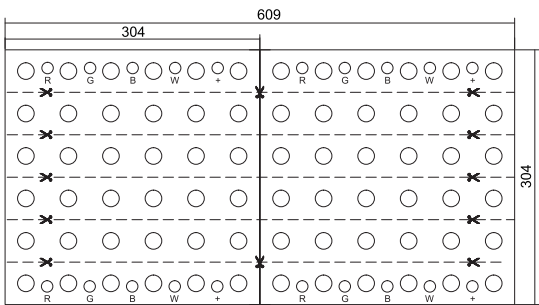

Connecting ways
连接方式/接続方法/Verbindungsweise

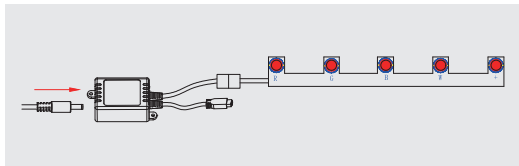

RGB LED flexible module

New flexible led module, use super thin flexible pcb board,can be bendable, can applied to lots of installation projects.
magnetic splicing which is suitable for large area LED lighting
• Stable output lumen, even light, no flicking.
• Especially suitable for the places which require high CRI light, such as shopping mall and reception room ect.
• Cuttable, bendable and can be combined freely, provide lighting solutions for differernt shapes of space .
• Colorful, let the advertising picture more attractive.

七彩光柔性模组板

新款LED模组板，采用超薄柔性线路板，可弯曲适合多种安装方案，采用磁吸式拼接，适用于大面积的LED照明应用。
• 稳定的输出流明，光线均匀，无闪烁
• 特别适合需要高显色的场所，如商场会客厅等
• 可裁切，可拼接，可弯曲，提供各种空间的形状的解决方案
• 颜色绚丽多彩，让广告画面更引人注目

フレキシブルモジュール基板

新型LEDモジュール、超薄型フレキシブル回路基板を採用、様々な取り付け方案に適している。磁性吸式を採用し、大面積のLED照明应用到適用する
• 安定の出力ルーメン、光の均一、無点滅
• 特に高显色が必要な場所に適する、例えばデパート接客庁など
• スプライス、つなぎ合わせ、曲げ、各種スペースの形のLED方案を提供する
• カラフルな色は、広告画面をより目立たせる

RGB Flexible modulplatte

Die neuen LED-Module bestehen aus einer ultradünnen flexiblen Leiterplatte, die flexibel sind und an eine Vielzahl von Installationsschemata angepasst werden können, die für großflächige LED-Beleuchtung geeignet sind. Die magnetische Verbindung wird dafür benutzt.
• Stabiles Ausgangslumen, gleichmäßiges Licht, es kann nicht flammen.
• Es eignet sich besonders für Orte mit hoher Farbdarstellung, z.B.die Einkaufshalle usw.
• Es kann geschnitten, gespleißt, gebogen werden, die Lösung für verschiedene Raumformen wird angeboten.
• Bunte Farben machen den Werbescreen auffälliger

Accessories

配件/アクセサリ/Zubehör

1.CONNECTOR-SD-52*15-01

Magnet connector 15*52mm / 磁铁连接件
磁石コネクタ / Magnet - Verbindung

2.XC-DC-RGBW-22#-UL1007-1000

Line connecting the controller / 控制器连接线
コントローラを接続する線 / Linie verbindet den Controller

3.AT-Magic Sticker-3M9448A-10-A


Velcro hook 10mm / 魔术贴勾面
ベルクロフック / Klettverschluss

4.AT-Magic Sticker-3M9448A-10-B

Velcro Loop 10mm / 魔术贴毛面
ベルクロ顔 / Klettfläche

5.LC-CON-12~24V-240~480W(Q4-5A)+
LC-CON-3V-Y4

RGBW LED Contro4er / RGBW控制器
RGBWコントローラ / RGBW-Controller

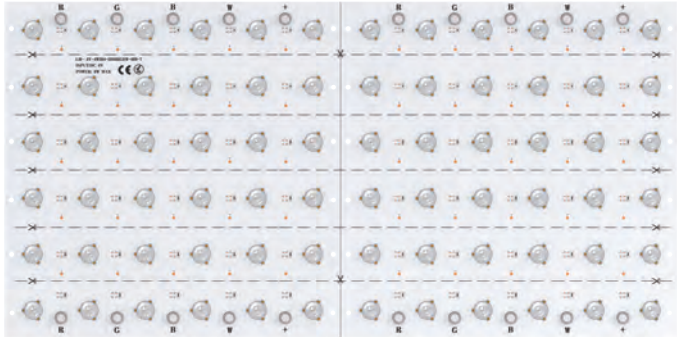


NO 型号 品番 Modell : LM-FLS-24V-4W304-5050RGBW-609-72-YT170								
Item 項目 Projekt	Voltage 电压 Spannung	Rated current 额定电流 定格電流 Nennstrom	Power 功耗 電力 Stromverbrauch	Color 颜色 色 Farbe	Color temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode	Emitting angle 发光角度 発光角度 Lichtwinkel	Size 尺寸 サイズ Größe
Units 単位 Einheit	V	mA	W	-	K	pcs	°	mm
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	24	R:202±10% G:217±10% B:201±10% W:420±10% RGBW:1033±10%	R:4.9±10% G:5.2±10% B:4.8±10% W:10±10% RGBW:24.8±10%	RGB White 七彩光 白光 カラフルな光 白 Buntes Licht weißes Licht	R:620-630nm G:520-525nm B:465-470nm W:5500-7000K	72	170	609*304

Edgemax LED Module

LED 模組 / LEDモジュール / LED-Module



Dimensions:(mm)
尺寸參數/サイズパラメータ /Dimensionsparameter

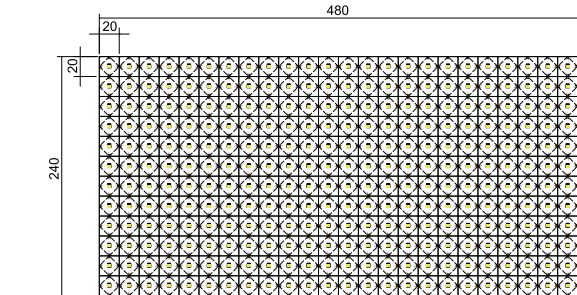

Accessories
配件/アクセサリー/Zubehör



1.XC-DC-2B-XH2D54M-2P-20#WW-50-PVC
2.WL-DC-W2D54M-2P


NO 型号 品番 Modell : LM-LED-FLS-24V-480240-2835-288									
Item 項目 Projekt	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der leuchtdiode	PCB size 线路板尺寸 線路板サイズ Größe der leiterplatte	AC Voltage 电压 電圧 Spannung	Color 颜色 色 Farbe	Color Temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	Power 功率 電力 Leistung	Current 电流 電流 Strom	Luminous Flux 光通量 光束 Lichtstrom	Operating Temperature 工作温度 作業温度 Arbeitstemperatur
Units 単位 単位 Einheit	pcs	mm	V		-	W	A	LM	°C
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	288	480*240	24	White 白光 白 Weißes Licht	5700-6500K	25.35±10%	1.056±10%	2455±10%	-20—50 °C

Edgemax LED Module

LED 模組 / LEDモジュール / LED-Module



Dimensions:(mm)
尺寸參數/サイズパラメータ /Dimensionsparameter

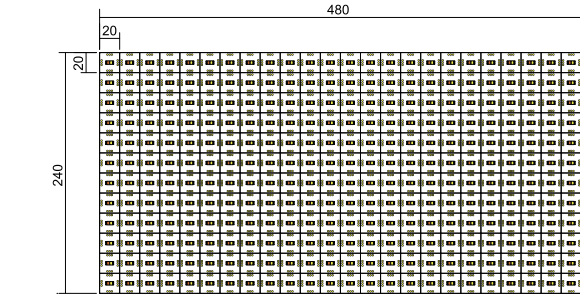

Accessories
配件/アクセサリー/Zubehör



1.XC-DC-2B-XH2D54M-3P-20#WW-50-PVC
2.WL-DC-W2D54M-3P
3.LC-CON-12-24V-240-480W(Q4-5A)+
LC-CON-3V-Y2

NO 型号 品番 Modell : LM-LED-FLS-24V-480240-2835CW-576									
Item 項目 Projekt	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der leuchtdiode	PCB size 线路板尺寸 線路板サイズ Größe der leiterplatte	AC Voltage 电压 電圧 Spannung	Color 颜色 色 Farbe	Color Temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	Power 功率 電力 Leistung	Current 电流 電流 Strom	Luminous Flux 光通量 光束 Lichtstrom	Operating Temperature 工作温度 作業温度 Arbeitstemperatur
Units 単位 単位 Einheit	pcs	mm	V		-	W	A	LM	°C
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	576	480*240	24	Warm white White 暖白 白 暖かい白 白 Warm weiß Weiß	2700-6500K	C: 25.35±10% W: 25.99±10% CW:49.64±10%	C: 1.053±10% W: 1.083±10% CW:2.068±10%	C: 2440±10% W: 2611±10% CW:4767±10%	-20—50 °C

Two CT LED Flexible module

Use super thin flexible pcb board,can be bendable, can applied to lots of installation projects, which is suitable for large area LED lighting

- Positive white warm white light can be switched freely, or bright at the same time
- Stable output lumen, even light, no flicking.
- Especially suitable for the places which require high CRI light, such as shopping mall and reception room ect.
- Cuttable, bendable and can be combined freely, provide lighting solutions for differernt shapes of space .

双色温柔性模组板

采用超薄柔性线路板，可弯曲适合多种安装方案，适用于大面积的LED照明应用。

- 正白暖白光可自由切换，或者同时亮
- 稳定的输出流明，光线均匀，无闪烁
- 特别适合需要高显色的场所，如商场会客厅等
- 可裁切，可拼接，可弯曲，提供各种空间的形状的解决方案

フレキシブルモジュール

超薄型フレキシブル回路基板を採用、様々な取り付け方案に適している大、面積のLED照明応用に適用する

- ポジティブホワイトウォームホワイトライトは自由に切り替えることも、同時に明るくすることもできます
- 安定の出力ルーメン、光の均一、無点滅
- 特に高显色が必要する場所に適する、例えばデパート接客庁など
- スプライス、つなぎ合わせ、曲げ、各種スペースの形のLED方案を提供する

Flexible modulplatte

Verwenden Sie super dünne flexible PC -Platine, kann biegsam sein, kann auf viele Installationsprojekte angewendet werden, die für große Fläche LED -Beleuchtung geeignet ist

- Positives weißes warmweißes Licht kann frei oder hell geschaltet werden
- Stabiles Ausgangslumen, gleichmäßiges Licht, es kann nicht flammen.
- Es eignet sich besonders für Orte mit hoher Farbdarstellung, z.B.die Einkaufshalle usw.
- Es kann geschnitten, gespleißt, gebogen werden, die Lösung für verschiedene Raumformen wird angeboten.

Edgemax-Backlight LED Module

LED模组/LEDモジュール/LED-Module

Features

- Adopting super bright SMD 3030, better heat dissipation and longer life span
- Special lens design: the 160° beam angle makes the light spread evenly
- Well sealed: anti-dust, anti-moisture, waterproof, anti-shock
- CE, RoHS and UL certified
- Flexible led module can be cured on site to fit the architecture of a space

产品特点







- 采用高亮3030灯珠，散热好，寿命长
- 独特的透镜设计，光线均匀
- 密封性好，防尘，防潮，防水，防震
- CE,RoHS ,UL 认证
- 可弯曲，以适应空间的架构

製品特徴

- 高輝度2835LEDチップを使う、高放熱、長寿命
- 独特なレンズ設計、光角度160°、光線均一
- 良い密封性、防塵、防湿耐震
- CE、RoHS、UL、認可
- スペスの構造に応じて、曲げる

Eigenschaften des produkts

- 3030 leuchtdiode mit hoher helligkeit wird dafür angewendet, die gute wärmeableitung und lange lebensdauer hat.
- Einzigartiges design für die linse, gleichmäßiges licht
- Gute abdichtung, staubdicht, feuchtigkeitsdicht, wasserdicht, stoßfest.
- CE, RoHS, UL-zertifizierung
- Es ist flexibel, um der raumarchitektur anzupassen

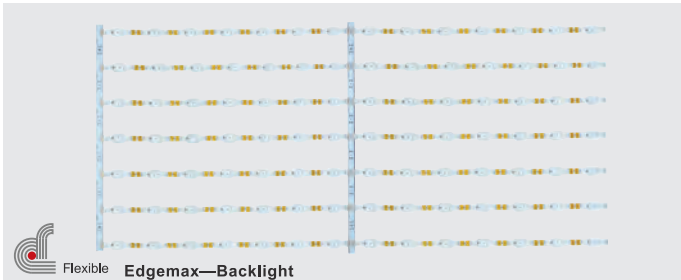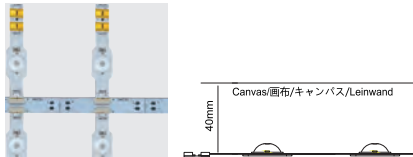

Edgemax LED Module

LED模组/LEDモジュール/LED-Module

Waterproof Diffuse reflection module

- Heat dissipation- aluminum alloy base design which can ensure LED work at low junction temperature
- LED Driver-constant current driver mode can avoid the difference of brightness before and after line loss
- Lifetime-Low luminous decay,50000 hours, attenuation is less than 30% in 5 years
- Lumen-310lm each led module
- Application-80-120MM Single side or 100-200mm double side light box

防水漫反射大模组




- 散热—铝合金底座设计，保证LED低温工作
- 驱动—恒流驱动方式,避免线损带来的前后亮度差异
- 寿命—低光衰，50000小时，5年衰减小于30%
- 流明数—每个模组310LM
- 应用范围—80-120mm单面或者100-200mm双面发光灯箱

防水拡散反射大モジュール

- 放熱—アルミニウム合金ベース設計、LED低接合温作業することを保障する
- アダプター定電流駆動方は線路損失で前後輝度差を避ける
- 寿命—低光減衰、50000H、五年以内減衰30%未満
- ルーメン - 310lm 各モジュール
- 応用範囲 - 80-120mm単面或いは100-200mm両面ライトボックス

Wasserdicht Große module der diffusen reflexion

- Wärmeableitung — Sockel aus alulegierung, es wird garantiert, dass LED bei der tieftemperatur noch funktioniert.
- Antrieb — Konstantstrom-Antrieb, damit die differenz der helligkeit vorn und hinten vermieden werden.
- Lebensdauer — Niedriger lichtabfall, 50000 stunde, weniger als 30% innerhalb von fünf Jahren.
- Anzahl des lumens — Jede module 310LM
- Anwendungsbereich — 80-120mm einseitig oder 100-200mm zweiseitig

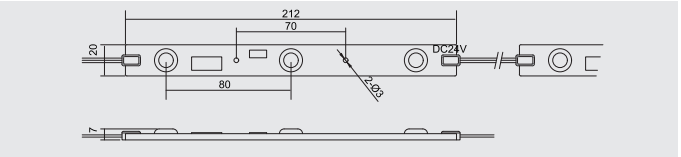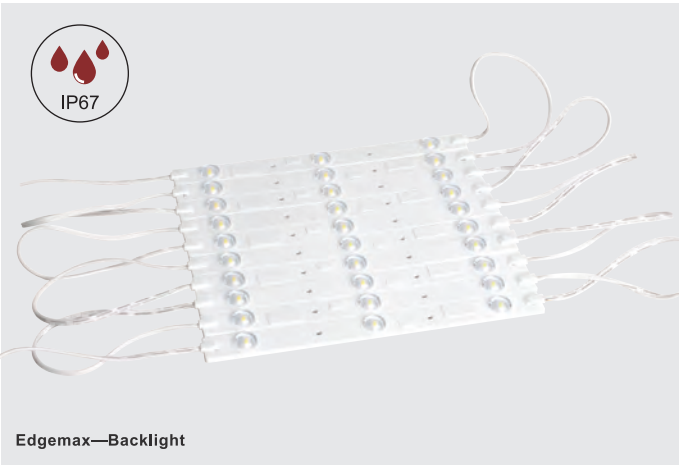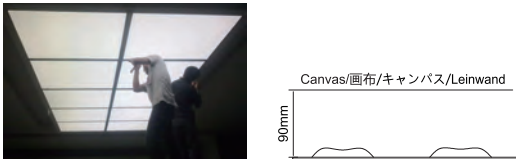


NO 型号 品番 Modell : LM-LED-PLS-24V-3030-560020-7								
Item 項目 Projekt	Voltage 电压 Spannung	Rated current 额定电流 定格電流 Nennstrom	Luminous flux 光通量 光束 Lichtstrom	Color 颜色 Farbe	Color temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	Power 功耗 電力 Gesamtstromverbrauch	Operating Temperature 工作温度 作業温度 Arbeitstemperatur	Storage Temperature 储存温度 貯藏温度 Lagertemperatur
Units 単位 単位 Einheit	V	mA	LM	-	K	W	°C	°C
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	24	30±10%	50±10%	White 白光 白 Weißes licht	3000/6000/7000	0.72±10%	-20—50	-20—70

NO 型号 品番 Modell : WLM-LED-ABS-24V-212020-3030-3								
Item 項目 Projekt	Voltage 电压 Spannung	Rated current 额定电流 定格電流 Nennstrom	Luminous flux,led 单条亮度 ひとつ輝度 Helligkeit der einzelnen lichtleiste	Color 颜色 Farbe	Color temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	Power/led 单条功耗 ひとつ電力 Stromverbrauch der einzelnen lichtleiste	Emitting angle 发光角度 発光角度 Lichtwinkel	Size 尺寸 サイズ Größe
Units 単位 単位 Einheit	V	mA	LM	-	K	W	°	mm
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	24	125±10%	310±10%	White 白光 白 Weißes licht	6000	3±10%	160	212*20*7


Edgemax LED Module

LED 模組/LEDモジュール/LED-Module

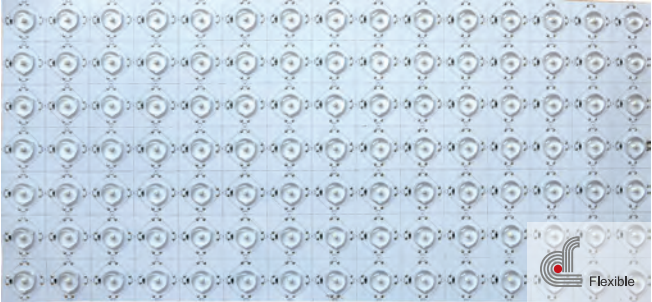

Dimensions:(mm)

尺寸參數/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

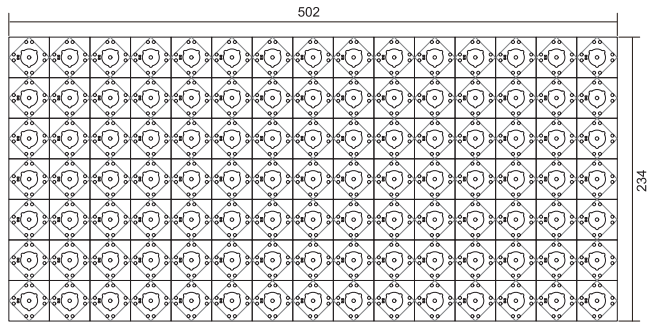

Accessories

配件/アクセサリ/Zubehör



- 1.EM-V18
- 2.LED-3W2835-9V-30mA-30/35-6D04-CH
- 3.R-xxxR-1206-5%

LED flexible module

- Use super thin flexible pcb board,can be bendable, can applied to lots of installation projects, which is suitable for large area LED lighting
- Stable output lumen, even light, no flicking.
 - Especially suitable for the places which require high CRI light, such as shopping mall and reception room ect.
 - Can be cut, spliced, bendable, and provide solutions for various spaces.

柔性模組板

- 采用超薄柔性线路板，可弯曲适合多种安装方案，适用于大面积的LED照明应用。
- 稳定的输出流明，光线均匀，无闪烁
 - 特别适合需要高显色的场所，如商场会客厅等
 - 可裁切，可拼接，可弯曲，提供各种空间的解决方案。

フレキシブルモジュール

- 超薄型フレキシブル回路基板を採用、様々な取り付け方案に適している大、面積のLED照明应用到適用する
- 安定の出力ルーメン、光の均一、無点滅
 - 特に高显色が必要する場所に適する、例えばデパート接客庁など
 - カット、スプライス、曲げが可能で、さまざまなスペースにソリューションを提供します。


Flexible modulplatte

- Verwenden Sie super dünne flexible PC -Platine, kann biegsam sein, kann auf viele Installationsprojekte angewendet werden, die für große Fläche LED -Beleuchtung geeignet ist
- Stabiles Ausgangslumen, gleichmäßiges Licht, es kann nicht flammen.
 - Es eignet sich besonders für Orte mit hoher Farbdarstellung, z.B. die Einkaufshalle usw.
 - Kann geschnitten, gespleißt, gebogen werden und bietet Lösungen für verschiedene Räume.




Edgemax LED Module

LED 模組/LEDモジュール/LED-Module

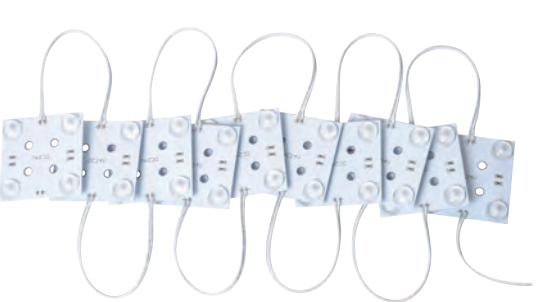

Dimensions:(mm)

尺寸參數/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

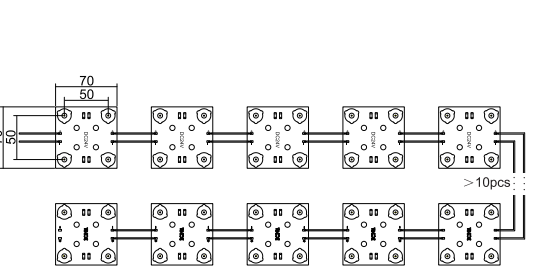

Accessories

配件/アクセサリ/Zubehör



- 1.EM-V18
- 2.LED-3030-9V-100mA-120/125-6D3-CF
- 3.R-xxxR-1206-5%
- 4.XC-DC-2B-W5525M-20#WW-1000-JL2468-PVC

Diffuse reflection led module

- Four lamp diffuse reflection led module, only 8 pieces per square meter, saving nearly twice the cost of traditional diffuse reflection light box, widely used in soft film ceiling light box, more suitable for heterosexual, circular light box, more casual installation, more energy-saving and more heart-saving!
- Large-angle curved lens combined with 3030 chip has large luminous angle and uniform brightness.
 - High-quality aluminium substrate, excellent workmanship, solid internal circuit quality, good heat dissipation, long service life.
 - Each square meter light source only needs two points, less wiring, simple installation, flexible arrangement and strong applicability.

漫反射模組

- 四顆灯漫反射区块链，一平方米只需8块，比传统漫反射灯条节约近一倍的成本，广泛用于软膜天花灯箱，更适用于异性，圆形灯箱，安装更随意，省电更省心！
- 大角度曲面透镜与3030芯片结合，发光角度大，亮度均匀
 - 优质铝基板，做工精良，内部线路扎实品质好，散热好，使用寿命长
 - 每平米光源只需接2个点，接线少，安装简单，排布灵活，适用性强

拡散反射モジュール

- 4つのランプ拡散反射ブロックチェーンは、1平方メートルは8つだけで、伝統的な拡散反射灯よりも倍近くのコストを節約できます。広く軟膜天然花ランプ箱に使用されています。異性にもっと適しています。円形の灯籠は、もっと自由に設置して、節電にもっと便利です。
- 大角度曲面レンズは3030チップと結合し、発光角度が大きく、明るさが均一である
 - 上質なアルミニウム基板、仕上げが優れていて、内部配線がしっかりしていて品質が良く、放熱が良く、使用寿命が長いです。
 - 平方メートル当たりの光源は2点を接続するだけで、配線が少なく、設置が簡単で、配置が柔軟で、適用性が高い


Diffuse reflexion modulplatte

- Vier lampen diffuse reflexion Block Chain, ein quadratmeter nur 8 - Block, diffuse Licht ALS herkömmliche fast doppelt so Hoch Wie die kosten sparen, Häufig in film decke leuchtkästen, Besser geeignet für heterosexuelle, runden leuchtkästen, Installation mehr zufällig, Strom zu sparen, mehr Angst!
- Großwinkelgeschwungene Linse in Kombination mit 3030 Chip hat einen großen Leuchtwinkel und eine gleichmäßige Helligkeit.
 - Hochwertige Aluminium - substrat, exzellente verarbeitung, interne verkabelung, solide und Gute Qualität, Gute wärmeableitung, Lange lebensdauer.
 - Der lichtquelle MIT pro quadratmeter nur 2 punkte Sind weniger leitungen, einfache installation, flexibilität, anpassungsfähigkeit.




Edgemax LED Module

LED 模组/LEDモジュール/LED-Module

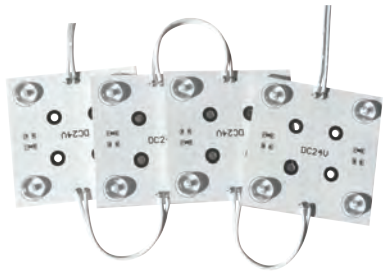

Dimensions:(mm)
尺寸参数/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

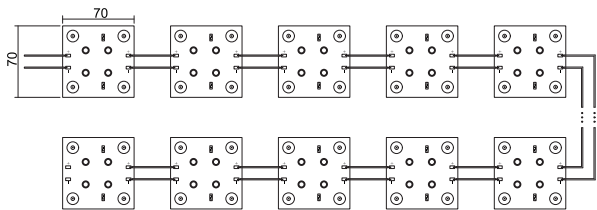

Accessories
配件/アクセサリ-/Zubehör



1.D6-11D39*4D34
2.LED-2837-9V-130MA-6D2-115/140-MLS
3.R-xxxR-1206-5%

Diffuse reflection led module

- Four lamps diffuse reflection blockchain, flexible and changeable, suitable for any shape of light box and soft film ceiling, saving power and worry!
- Highlight LED2837 lamp beads, energy saving 60%
 - 180 degree curved lens, uniform illumination without dead ends
 - High color rendering, restore the true color of the picture
 - One-line connection, easy to install, saves labor and time

漫反射模组


- 四顆灯漫反射区块链，摆放方式灵活多变，适用于任何形状的灯箱和软膜吊顶，省电更省心！
- 高亮LED2837灯珠，节能60%
 - 180度曲面透镜，发光均匀无死角
 - 高显色性，还原画面真实色彩
 - 一线连接，安装方便，省工省时

拡散反射モジュール

- 4個のランプは、反射型ブロックチェーンを拡散し、柔軟で変更可能で、あらゆる形状のライトボックスや柔らかなフィルム天井に適しています。電力と心配を節約できます。
- ・ LED2837ランプビーズのハイライト、60%の省エネ
 - ・ 180度湾曲したレンズ、行き止まりのない均一な照明
 - ・ ハイカラーレンダリング、画像の本来の色を復元
 - ・ 設置が簡単な1行の接続により、労力と時間を節約できます。



Diffuse reflexion modulplatte

- Vier Lampen diffuse Reflexion Blockchain, flexibel und austauschbar, geeignet für jede Form von Lichtkasten und weiche Filmdecke, Strom sparend und sorgenfrei!
- Highlight LED2837 Lampenkugeln, Energieeinsparung 60%
 - 180 Grad gebogene Linse, gleichmäßige Ausleuchtung ohne Sackgassen
 - Hohe Farbwiedergabe, stellen Sie die wahre Farbe des Bildes wieder her
 - Einzelige Verbindung, einfach zu installieren, spart Arbeit und Zeit



Edgemax LED Module



LED 模组/LEDモジュール/LED-Module

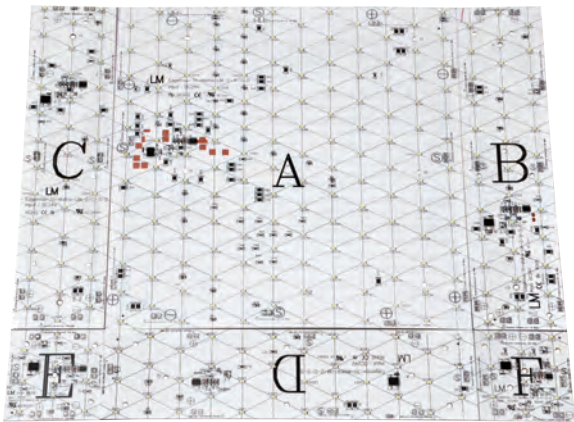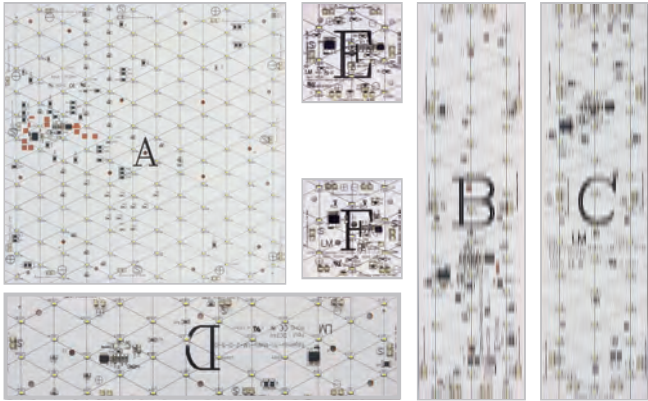

Accessories
配件/アクセサリ-/Zubehör



1.EM-AVX-9176-500-001
2.LED-3014-3V-30mA-12/14-6D5-RC
3.R-xxxR-1206-5%


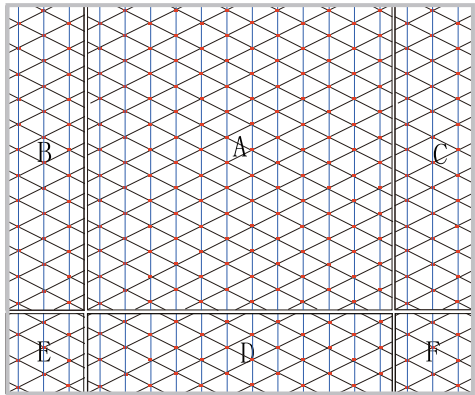


NO 型号 品番 Modell : LM-LED-PLS-24V-450375-3014-270									
Item 項目 Projekt	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der leuchtdiode	Emitting angle 发光角度 発光角度 Lichtwinkel	AC Voltage 电压 電圧 Spannung	Color 颜色 色 Farbe	Color 温度 色温 Farbtemperatur	Power 总功率 総電力 Stromverbrauch	Life Span 使用寿命 使用寿命 Lebensdauer	Operating Temperature 工作温度 作業温度 Arbeitstemperatur	Storage Temperature 储存温度 貯藏温度 Lagertemperatur
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	270	120°	24V	White 白光 白 Weißes Licht	5700-6500K	27.65W	>30,000H	-20—50℃	-20—70℃

	Item 型号 品番 Modell	Color 颜色 色 Farbe	PCB Size(mm) 线路板尺寸 線路板サイズ Größe der Leiterplatte	Luminous Flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	Power(W) 总功率 総電力 Gesamtleistung	LED Q'ty (pcs) 灯珠数量 LED数量 Zahl der leuchtdiode
Edgemax LED Modular Edgemax LED 模组 Edgemax LED モジュール Edgemax LED-Module	LM-LED-PLS-24V-300300-3014-144-A	White 白光 白 Weißes Licht	300*300	1152	14.4	144
	LM-LED-PLS-24V-300075-3014-36-B		300*75	288	3.6	36
	LM-LED-PLS-24V-300075-3014-36-C		300*75	288	3.6	36
	LM-LED-PLS-24V-300075-3014-36-D		300*75	288	3.6	36
	LM-LED-PLS-24V-075075-3014-9-E		75*75	72	1.2	9
	LM-LED-PLS-24V-075075-3014-9-F		75*75	72	1.2	9

Edgemax LED Module

LED模组/LEDモジュール/LED-Module

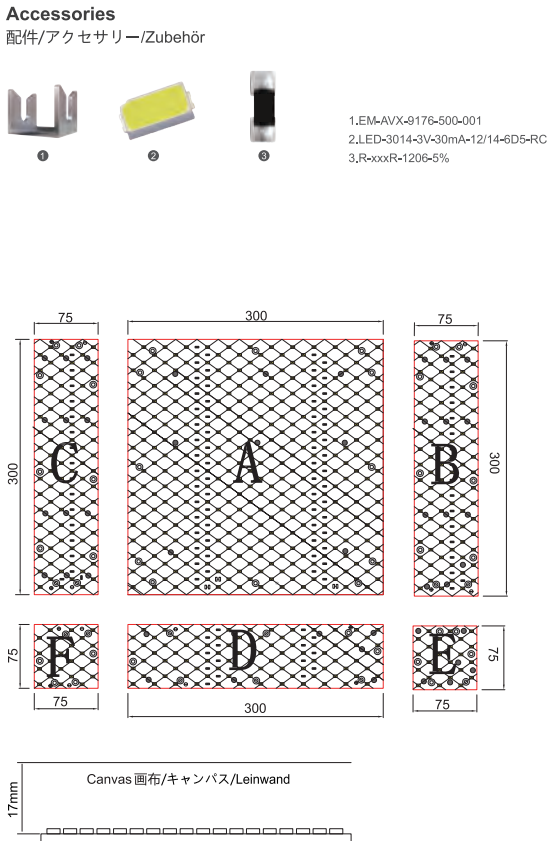
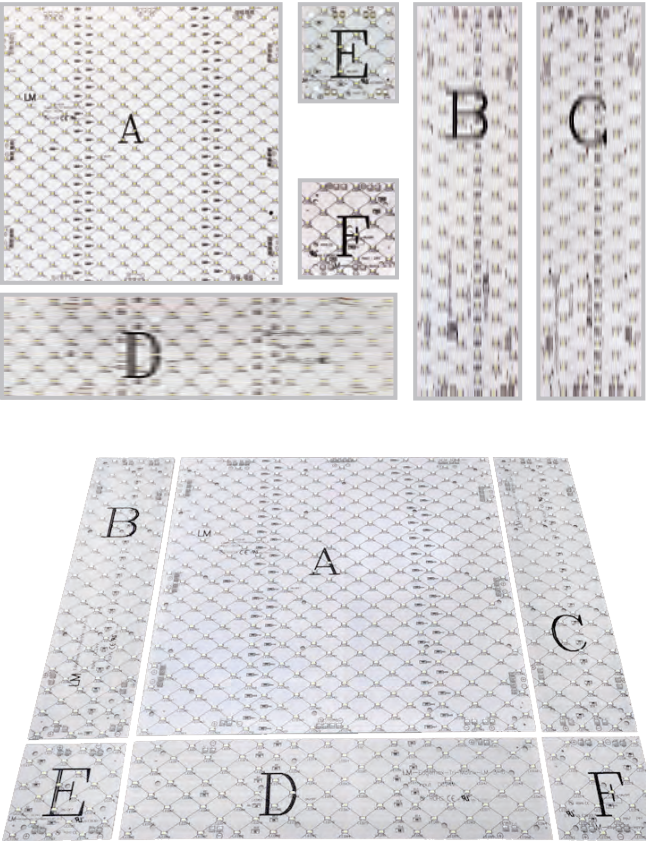


NO 型号 品番 Modell : LM-LED-PLS-24V-450375-3014-720									
Item 項目 Projekt	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode	Emitting angle 发光角度 発光角度 Lichtwinkel	AC Voltage 电压 電圧 Spannung	Color 颜色 色 Farbe	Color Temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	Power 总功率 総電力 Stromverbrauch	Life Span 使用寿命 使用寿命 Lebensdauer	Operating Temperature 工作温度 作業温度 Arbeitstemperatur	Storage Temperature 储存温度 貯藏温度 Lagertemperatur
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	720	120°	24V	White 白光 白 Weißes Licht	5700-6500K	57.6W	> 30,000H	-20 to 50 °C	-20 to 70 °C

	Item 型号 品番 Modell	Color 颜色 色 Farbe	PCB Size(mm) 线路板尺寸 線路板サイズ Größe der Leiterplatte	Luminous Flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	Power(W) 总功率 総電力 Gesamtleistung	LED Q'ty (pcs) 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode
Edgemax LED Modular Edgemax LED 模組 Edgemax LED モジュール Edgemax LED-Module	LM-LED-PLS-24V-300300-3014-384-A	White 白光 白 Weißes Licht	300*300	2209	31.24	384
	LM-LED-PLS-24V-300075-3014-96-B		300*75	735	8.01	96
	LM-LED-PLS-24V-300075-3014-96-C		300*75	735	8.09	96
	LM-LED-PLS-24V-300075-3014-96-D		300*75	735	8.09	96
	LM-LED-PLS-24V-075075-3014-24-E		75*75	169	1.98	24
	LM-LED-PLS-24V-075075-3014-24-F		75*75	169	1.98	24

Edgemax LED Module



LED模组/LEDモジュール/LED-Module

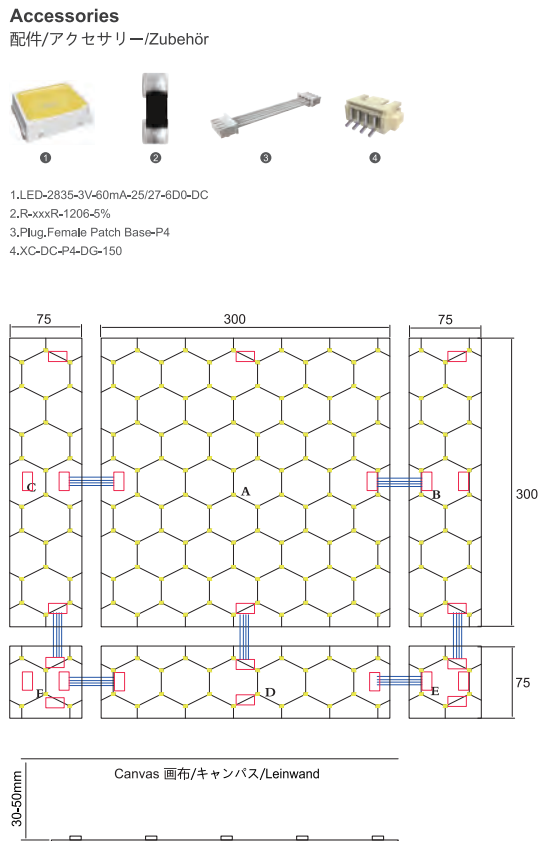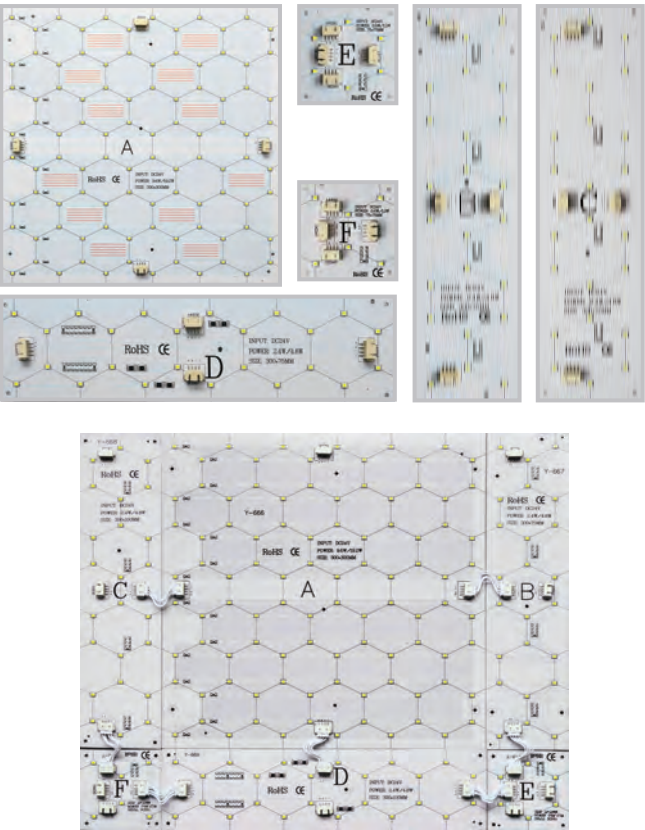

NO 型号 品番 Modell : LM-LED-ALS-24V-450375-2835-180									
Item 項目 Projekt	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode	Emitting angle 发光角度 発光角度 Lichtwinkel	AC Voltage 电压 電圧 Spannung	Color 颜色 色 Farbe	Color Temperature 色温 色温度 Farbtemperatur	Power 总功率 総電力 Stromverbrauch	Life Span 使用寿命 使用寿命 Lebensdauer	Operating Temperature 工作温度 作業温度 Arbeitstemperatur	Storage Temperature 储存温度 貯藏温度 Lagertemperatur
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	180	120°	24V	White 白光 白 Weißes Licht	3000K/6500K/ 9000-10000K	36W	> 30,000H	-20 to 50 °C	-20 to 70 °C

	Item 型号 品番 Modell	Color 颜色 色 Farbe	PCB Size(mm) 线路板尺寸 線路板サイズ Größe der Leiterplatte	Luminous Flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	Power(W) 总功率 総電力 Gesamtleistung	LED Q'ty (pcs) 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode
Edgemax LED Modular Edgemax LED 模組 Edgemax LED モジュール Edgemax LED-Module	LM-LED-ALS-24V-300300-2835-96-A	White 白光 白 Weißes Licht	300*300	1798	20.25	96
	LM-LED-ALS-24V-300075-2835-24-B		300*75	478	5.25	24
	LM-LED-ALS-24V-300075-2835-24-C		300*75	487	5.25	24
	LM-LED-ALS-24V-300075-2835-24-D		300*75	492	5.29	24
	LM-LED-ALS-24V-075075-2835-6-E		75*75	124	1.3	6
	LM-LED-ALS-24V-075075-2835-6-F		75*75	136	1.3	6

Edgemax LED Module
LED模组/LEDモジュール/LED-Module

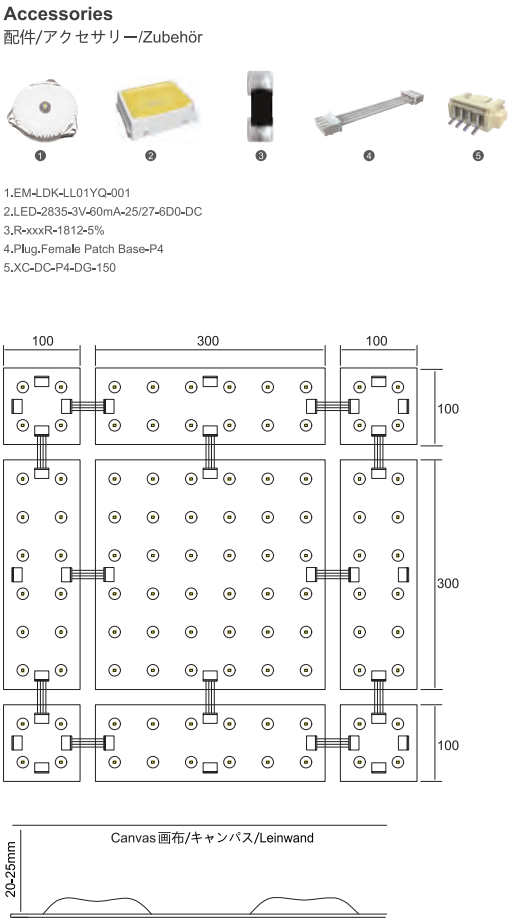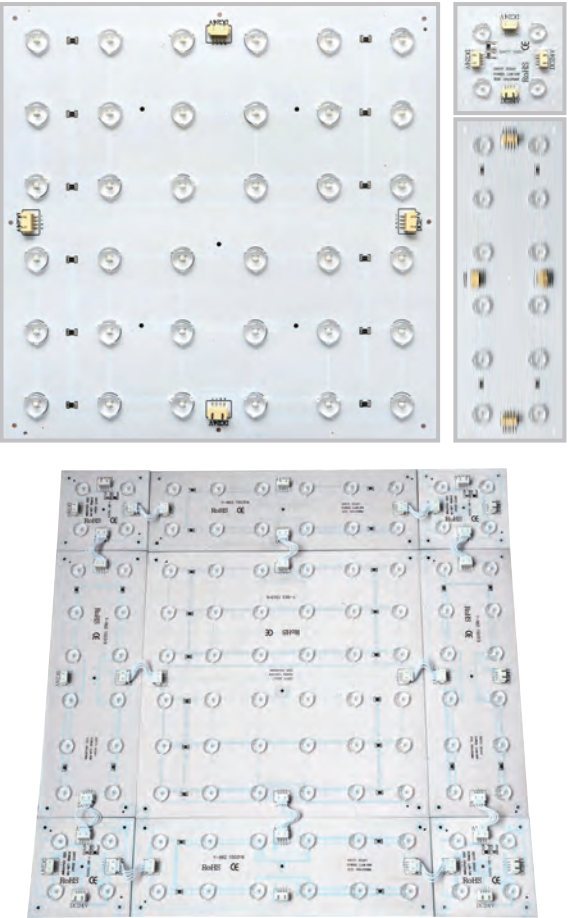

NO 型号 品番 Modell : LM-LED-ALS-24V-500500-2835-100									
Item 項目 Projekt	LED Q'ty 灯珠数量 Zahl der leuchtdiode	Emitting angle 发光角度 Lichtwinkel	AC Voltage 电压 Spannung	Color 颜色 Farbe	Color Temperature 色温 Farbtemperatur	Power 总功率 総電力 Stromverbrauch	Life Span 使用寿命 使用壽命 Lebensdauer	Operating Temperature 工作温度 作業温度 Arbeitstemperatur	Storage Temperature 儲存温度 貯藏温度 Lagertemperatur
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	100	120°	24V	White 白光 白 Weißes Licht	3000K/6500K/ 9000-10000K	21.6W	>30,000H	-20 to 50 C	-20 to 70 C

Item 型号 品番 Modell		Color 颜色 色 Farbe	PCB Size(mm) 线路板尺寸 線路板サイズ Größe der Leiterplatte	Luminous Flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	Power(W) 总功率 総電力 Gesamtleistung	LED Q'ty (pcs) 灯珠数量 LED数量 Zahl der leuchtdiode
Edgemax LED Modular Edgemax LED 模組 Edgemax LED モジュール Edgemax LED-Module	LM-LED-ALS-24V-300300-2835-36	White 白光 白 Weißes Licht	300*300	1043	8.8	36
	LM-LED-ALS-24V-300100-2835-12		300*100	278	3.1	12
	LM-LED-ALS-24V-100100-2835-4		100*100	71.8	1.29	4

Edgemax LED Module
LED模组/LEDモジュール/LED-Module




Product Features
Injection molding technical, ABS over-molded design protect components from moisture, damage and corrosion, with anti-static, flame resistance function. Constant voltage.
Lower power consumption, long life, maintenance-free.
High transmittance glue, IP class IP67.
Use in signs advertising back lighting.

Eigenschaften des produkts
Weiß, antistatisch, flammhemmend, mit ABS-Spritzgusschale, starke Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Schlagzähigkeit, Verschleißfestigkeit, u.s.w. Konstanter Spannungsantrieb
niedriger Stromverbrauch, lange Lebensdauer, keine Pflegebedürftigkeit
Klebstoff-Versiegelung mit hoher Durchlässigkeit, IP-Klasse IP67.
Geeignet für Identifikationslichtquelle der Werbung und so weiter.


产品特点
米白色防静电, 阻燃, ABS注塑外壳, 耐候性强, 具有极好的冲击强度, 耐磨性等。
恒压驱动。
低功耗, 长寿命, 免维护。
高透光率胶水灌封, IP等级为IP67。
适用于广告标识光源等。

特徴
優れた衝撃強度、耐摩耗性などとページュ帯電防止、難燃性、ABSインジェクションシェル、強い耐候性。
定圧駆動。
低消費電力、長寿命、メンテナンスフリー。
高い光透過率の接着剤ポッティング、IP定格はIP67です。
広告ロゴ光源に適用されます。

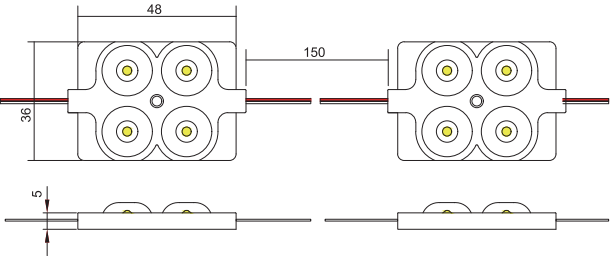

NO 型号 品番 Modell : WLM-LED-ABS-12V-048036-2835-4								
Item 項目 Projekt	Voltage 电压 Spannung	Rated current 额定电流 定格電流 Nennstrom	Power 功耗 電力 Stromverbrauch	Color 颜色 色 Farbe	Color temperature 色温 Farbtemperatur	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der leuchtdiode	Emitting angle 发光角度 發光角度 Lichtwinkel	Size 尺寸 サイズ Größe
Units 単位 単位 Einheit	V	mA	W	-	K	pcs	°	mm
Parameter range 参数范围 パラメータ Bereich der parameter	12	200±10%	2.4±10%	White 白光 白 Weißes Licht	5700-6500	4	160	48*36*7.2

Edgemax LED Module
LED模组/LEDモジュール/LED-Module




WLM-LED-ABS-12V-430036-5050-1




WLM-LED-ABS-12V-530016-2835-2




WLM-LED-ABS-12V-070016-2835-3




WLM-LED-ABS-12V-046036-2835-4




WLM-LED-ABS-12V-048015-5050-2



WLM-LED-ABS-12V-053016-2835-2



WLM-LED-ABS-12V-070016-2835-3



WLM-LED-ABS-12V-078015-5050-3



WLM-LED-ABS-12V-078015-5630-3



WLM-LED-ALS-12V-043036-3535-3



WLM-LED-ABS-12V-036036-5050-4



WLM-LED-ABS-12V-040033-5050-4

Item 型号 品番 Modell	Specification 规格 規格 Spezifikationen	Voltage 电压 電圧 Spannung	Power 功率 電力 Stromverbrauch	Luminous Flux 光通量 光束 Lichtstrom	Waterproof 防水等级 防水レベル Wasserdichte klasse	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode
WLM-LED-ABS-12V-430036-5050-1	43*36*7.2mm	12V	1.5W	100-110LM	IP65	1
WLM-LED-ABS-12V-530016-2835-2	53*16*4mm	12V	0.72W	40-44LM	IP65	2
WLM-LED-ABS-12V-070016-2835-3	70*16*4mm	12V	0.72W	56-62LM	IP65	3
WLM-LED-ABS-12V-046036-2835-4	46*36*6mm	12V	0.96W	72-80LM	IP65	4
WLM-LED-ABS-12V-048015-5050-2	48*15*6.5mm	12V	0.48W	36-40LM	IP65	2
WLM-LED-ABS-12V-053016-2835-2	53*16*4mm	12V	0.72W	37-41LM	IP65	2
WLM-LED-ABS-12V-070016-2835-3	70*16*4mm	12V	0.72W	56-62LM	IP65	3
WLM-LED-ABS-12V-078015-5050-3	78*15*6.5mm	12V	0.72W	54-60LM	IP65	3
WLM-LED-ABS-12V-078015-5630-3	78*15*6.5mm	12V	1.2W	140-160LM	IP65	3
WLM-LED-ALS-12V-043036-3535-3	43*36*15mm	12V	4.2/4.8W	320/390LM	IP67	3
WLM-LED-ABS-12V-036036-5050-4	36*36*6mm	12V	0.96W	72-80LM	IP65	4
WLM-LED-ABS-12V-040033-5050-4	40*33*6mm	12V	0.96W	72-80LM	IP65	4



WLM-LED-ABS-12V-030018-2835-1



WLM-LED-ABS-12V-054018-2835-2




WLM-LED-ABS-12V-082018-2835-3



WLM-LED-ABS-12V-065040-5050-6



WLM-LED-ABS-12V-044029-3030-1



WLM-LED-ABS-12V-038030-3030-1



WLM-LED-ABS-12V-041036-2835-1




WLM-LED-ABS-12V-052018-2835-2




WLM-LED-ABS-12V-078018-2835-3



WLM-LED-ABS-12V-044041-5630-3



WLM-LED-ABS-12V-074048-2835-6



WLM-LED-ABS-24V-093032-3030-3

Item 型号 品番 Modell	Specification 规格 規格 Spezifikationen	Voltage 电压 電圧 Spannung	Power 功率 電力 Stromverbrauch	Luminous Flux 光通量 光束 Lichtstrom	Waterproof 防水等级 防水レベル Wasserdichte klasse	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der Leuchtdiode
WLM-LED-ABS-12V-030018-2835-1	30*18*7.2mm	12V	0.72W	57/62/50LM	IP67	1
WLM-LED-ABS-12V-054018-2835-2	54*18*7.2mm	12V	1.2W	102/112/90LM	IP67	2
WLM-LED-ABS-12V-082018-2835-3	82*18*7.2mm	12V	1.5W	115/135/105LM	IP67	3
WLM-LED-ABS-12V-065040-5050-6	65*40*8.0mm	12V	1.44W	110LM	IP67	6
WLM-LED-ABS-12V-044029-3030-1	44*29*7.0mm	12V	1.2W	120-140LM	IP67	1
WLM-LED-ABS-12V-038030-3030-1	37.5*29.5*13.7mm	12V	2.4W	240LM	IP67	1
WLM-LED-ABS-12V-041036-2835-1	41*36*6.8mm	12V	1.44W	144LM	IP67	1
WLM-LED-ABS-12V-052018-2835-2	52*18*7.4mm	12V	1W	100LM	IP67	2
WLM-LED-ABS-12V-078018-2835-3	78*18*7.4mm	12V	1.5W	150LM	IP67	3
WLM-LED-ABS-12V-044041-5630-3	44*41*7.2mm	12V	1.44W	144LM	IP66	3
WLM-LED-ABS-12V-074048-2835-6	74*48*7mm	12V	3W	300LM	IP67	6
WLM-LED-ABS-24V-093032-3030-3	93*32*16.9mm	12V	3W	300LM	IP68	3