


LED Lighting Panel

LED 平板灯
LEDパネルライト
LED-Lichtplatte

LED Lighting Panel

平板灯 / パネルライト / LED-Lichtplatte

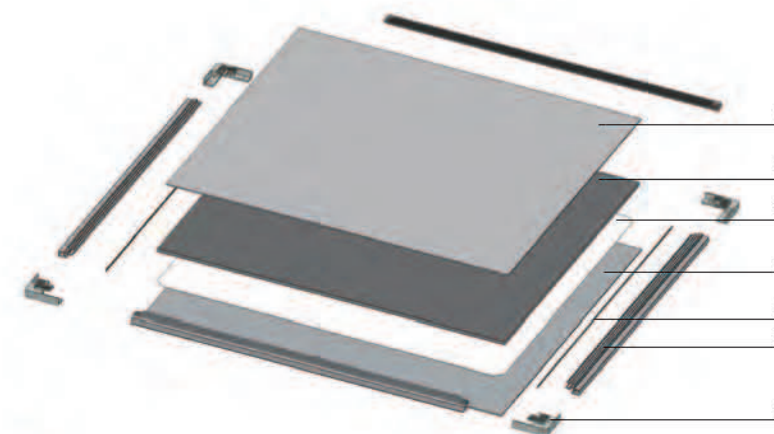

1. Diffusion plate	扩散板	拡散板	Diffusionsplatte
2. LGP	导光板	導光板	Lichtleiterplatte
3. Back plate	背板	バックプレート	Rückwand
4. Aluminum plate	铝基板	アルミニウム板	Aluminium-verbundplatte
5. LED	灯条	LEDストリップ	Lichtleiste
6. Profile	型材	プロファイル	Profil
7. Angle joint	转角	回転角	Drehwinkel

Product Features

Ultra slim:

LP Series thickness is 13~14mm, border width is 25mm;
AF23A thickness is 16.5mm, border width is 26mm;
AF23B thickness is 11mm, border width is 22mm;
AF23C thickness is 12.8mm, border width is 22mm;
AF23E thickness is 9mm, border width is 22mm.

Energy and cost saving: Saving 80% power compared with ordinary fluorescent lamps.

Eco-friendly: No ultraviolet and infrared radiation, no electromagnetic interference, no hazardous substances, with recyclable acrylic as substrate material.

Light efficiency: Low heating, high photoelectric conversion rate: 90% of the electricity can be transformed into light.

High security performance: With constant gentle current, fast start, low voltage, low power consumption.

Eye protection: No flickering, the eyes don't feel tired even after long-term usage, high color rendering.

Simple installation: Various installation modes such as built-in and fitting mode.

Fashion: Generating gentle, warm and gorgeous light.

产品特点

超薄:

LP系列厚度: 13~14mm, 边框宽度: 25mm
AF23A厚度: 16.5mm, 边框宽度: 26mm
AF23B厚度: 11mm, 边框宽度: 22mm
AF23C厚度: 12.8mm, 边框宽度: 22mm
AF23E厚度: 9mm, 边框宽度: 22mm

节能: 比普通日光灯节电为80%

光利用率高: 发热温度低, 90%的电转换为光能

安全性高: LED回路工作, 启动快, 电压低, 电流小, 功率低, 发热少, 无安全隐患

视力保护: 无频闪, 长时间使用不会使眼睛疲劳, 具有高显色性

安装简便: 适合嵌入式、吊装等多种安装方式

新型时尚: 灯光自然柔和, 温馨, 华丽

绿色环保: 无紫外线光、红外光等辐射, 不会产生电磁干扰, 不含任何有害物质, 对身体无害, 采用可回收利用的亚克力作为基材

製品特徴

薄型:

LPシリーズ厚さ: 13~14mm 枠広さ: 25mm
AF23A厚さ: 16.5mm 枠広さ: 26mm
AF23B厚さ: 11mm 枠広さ: 22mm
AF23C厚さ: 12.8mm 枠広さ: 22mm
AF23E厚さ: 9mm 枠広さ: 22mm

省エネ: 普通の蛍光灯と比べて80%節電する。

グリーンエコ: 紫外線と赤外線なし、電磁波は生じない、一切の有害物質は含まれない、体に無害、リサイクルできるアクリルを材料とする。

光利用率が高い: 放熱温度が低い、90%の電流は光に変換した。

より安全: LED定電流作業、速いスタート、低電圧、小電流、低電力、温度低い、安全

目を保護する: ストロボなし、長い間使用した後、目は疲れない、高いCRI

取り付けやすい: 組み込みと吊上げるなどいろんな取り付け方式

新型ファッション: 柔らかい光、自然、華麗、優い

Eigenschaften des Produkts

Ultradünn:

Dicke von LP-Serie: 13~14mm, Breite des Rahmens: 25mm
Dicke von AF23A: 16.5mm, Breite des Rahmens: 26mm
Dicke von AF23B: 11mm, Breite des Rahmens: 22mm
Dicke von AF23C: 12.8mm, Breite des Rahmens: 22mm
Dicke von AF23E: 9mm, Breite des Rahmens: 22mm

Niedriger Energieverbrauch: 80% weniger als herkömmliche Tageslichtlampe.

Umweltfreundlich: kein ultravioletter Strahl, Infrarotlicht und andere Strahlung, keine elektromagnetische Störung, keine schädlichen Substanzen, unschädlich für den Körper, die Anwendung von zurückführbarem Acryl als das Grundmaterial.

Hohe Nutzungsrate von Lichtenergie: niedrige Heiztemperatur, die Umwandlung der 90% Stromenergie in Lichtenergie.

Hohe Sicherheit: LED-Konstantstrom, schneller Start, niedrige Spannung, geringer Strom, geringer Stromverbrauch, geringe Wärmeentwicklung, keine versteckte Sicherheitsgefahr

Augenschutz: nicht stroboskopisch, beim langen Gebrauch wird keine Augenmüdigkeit verursacht, mit hoher Farbwiedergabe

Die Installation ist einfach und leicht: Geeignet für eingebettete, hebende und andere Installationsmethoden.

Modern und Mode: weiches Licht, bequem, herrlich



LED Lighting Panel **AF23A**
LED平板灯/LEDパネルライト/LED-Lichtplatte




Accessories
配件/アクセサリ-/Zubehör



1.Angle joint/转角/回転角/Drehwinkel
2.Terminal line/端子线/端子線/Terminalzeile
3.Steel wire/钢丝/ワイヤ/Draht
4.Round pendant/圓碼/丸いペンダント
/Rundes yard
5.Floor-fixed pendant/地碼/床固定ペンダント/
Boden befestigtes yard

AC-IS-C-AF23-ABS-Aq
XC-DC-2B-B5525M-20#KK-600
ME-Plumb wire-7*7-1D5-SS
ME-MP-R-Fe
ME-F-D12L18-Fe

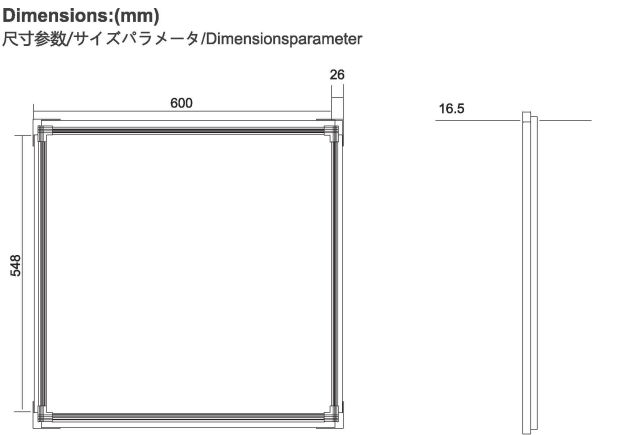


Type 名称 タイトル Name	Item 型号 品番 Modell	Material 材質 Material	Power(W) 功率 電力 Leistung	Voltage(V) 电压 電圧 Spannung	Frame size(mm) 外径尺寸 外径サイズ Größe des außendurchmessers	Opening size (mm) 开孔尺寸 穴開けサイズ Größe des lochs	Thickness(mm) 厚度 厚さ Dicke	LED Q'ty 灯珠数量 LED数量 Zahl der leuchtdiode	CCT(K) 色温 色温度 Farbtemperatur	Luminous flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	CRI 显色指数 CRI Farbwiederg- abeindex
Round Lighting Panel 圆形平板灯 丸いLEDパ ネルライト Runde lichtplatte	LP-VD70-A	Cast Aluminium +PMMA 铸铝+亚克力 ダイカストア ルミ+アクリ ル Aluminiumguss + Acryl	3	90-264	φ85	φ70	14	15	3000K/6000k	265	≥75
	LP-VD90-A		4		φ105	φ90		20		320	
	LP-VD100-A		6		φ120	φ100		30		490	
	LP-VD130-A		9		φ145	φ130		45		810	
	LP-VD150-A		12		φ170	φ150		60		980	
	LP-VD180-A		15		φ200	φ180		75		1320	
	LP-VD200-A		18		φ225	φ200		90		1610	
Square Lighting Panel 方形平板灯 四角形LED パネルライト Viereckige lichtplatte	LP-VD180-A		25		φ300	φ270		120		1950	
	LP-VD75-B		3		85*85	75*75		15		265	
	LP-VD100-B		6		120*120	100*100		30		490	
	LP-VD120-B		9		145*145	120*120		45		810	
	LP-VD180-B		15		200*200	180*180		75		1320	
	LP-VD200-B		18		225*225	200*200		90		1610	
	LP-VD280-B		24		300*300	280*280		120		1950	

Item 型号 品番 Modell	LED Strip Q'ty(PCS) 灯条数量 LED数量 Zahl der lichtleiste	Frame size(mm) 外框尺寸 フレームサイズ Größe des außenrahmens	Viewing size(mm) 可视尺寸 可視サイズ Sichtbare größe	Thickness (mm) 厚度 厚さ Dicke	Power(W) 功率 電力 Leistung	Voltage(V) 工作电压 作業電圧 Arbeitsspannung	Luminous flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	Gross weight(kg) 净重 ネットウイト Nettogewicht	Packing size(cm) 包装尺寸 包装サイズ Größe der verpackung	CCT(K) 色温 色温度 Farbtemperatur	Power supply 电源 電源 Netzanschluss
AF23A	LED	4	300×300	248×248	20	90-264	2900	0.95	37*9*37	3000/6000	External power supply 外置電源 Externe stromversorgung
		2	600×300	548×248	20		2800	1.9	67*9*37		
		4	600×600	548×548	36		5800	3.8	67*9*67		
		4	600×600	548×548	50		6240	3.8	67*9*67		
		2	1200×300	1148×248	36		5800	3.8	127*9*37		
		2	1200×300	1148×248	50		6240	3.8	127*9*37		
		2	1200×600	1148×548	50		6240	7.6	127*9*37		

LED Lighting Panel AF23B

LED平板灯/LEDパネルライト/LED-Lichtplatte

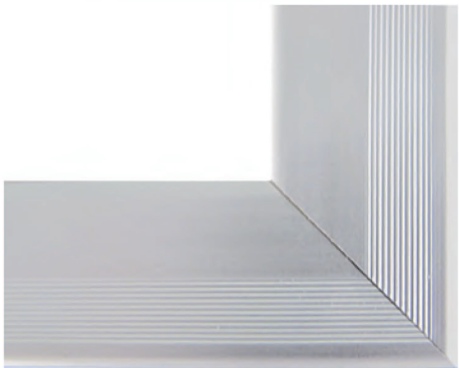

Accessories


配件/アクセサリ/Zubehör



- 1.Terminal line/端子线/端子線/Terminalzeile
 - 2.Steel wire/钢丝/ワイヤ/Draht
 - 3.Round pendant/圆码/丸いペンダント/Rundes yard
 - 4.Floor-fixed pendant/地码/床固定ペンダント/Boden befestigtes yard
- XC-DC-2B-B5525M-20#KK-600
 - ME-Plumb wire-7*7-1D5-SS
 - ME-MP-R-Fe
 - ME-F-D12L18-Fe

Dimensions:(mm)

尺寸参数/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

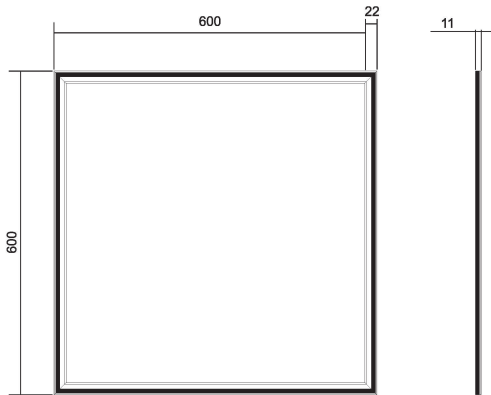

LED Lighting Panel AF23C

LED平板灯/LEDパネルライト/LED-Lichtplatte



Accessories


配件/アクセサリ/Zubehör



- 1.Terminal line/端子线/端子線/Terminalzeile
 - 2.Steel wire/钢丝/ワイヤ/Draht
 - 3.Round pendant/圆码/丸いペンダント/Rundes yard
 - 4.Floor-fixed pendant/地码/床固定ペンダント/Boden befestigtes yard
- XC-DC-2B-B5525M-20#KK-600
 - ME-Plumb wire-7*7-1D5-SS
 - ME-MP-R-Fe
 - ME-F-D12L18-Fe

Dimensions:(mm)

尺寸参数/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

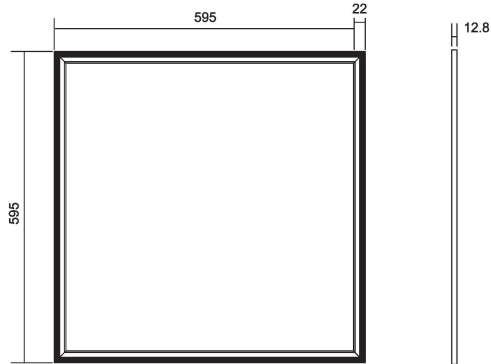

AF23A/AF23B	ALS-1.5A-1W6-2835-539-104 ALS-1.5A-1W8-2835-539-104 Light source/光源/Lichtquelle Constant current/恒流/定電流/ Konstanter strom	Easy to Install:Suitable for built-in,lifting and other installation modes. 安裝更簡便: 適合嵌入式、吊裝等多种安裝方式 取り付け更に便利: 組み込み、吊り上げなどの多種の取り付け方法に適用する。 Die Installation ist einfacher und leichter: Geeignet für eingebettete, hebende und andere Installationsmethoden.	Quick start, Low power 启动快, 功率低 起動が早い、電力が低い Schneller start, geringer stromverbrauch
-------------	---	---	--


Item 型号 品番 Modell	LED Strip Qty(PCS) 灯条数量 LED数量 Zahl der lichtleiste	Frame size(mm) 外框尺寸 フレームサイズ Größe des außenrahmens	Viewing size(mm) 可视尺寸 可視サイズ Sichtbare größe	Thickness (mm) 厚度 厚さ Dicke	Power(W) 功率 電力 Leistung	Voltage(V) 工作电压 作業電圧 Arbeitsspannung	Luminous flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	Gross weight(kg) 净重 ネットウイト Größe der verpackung	Packing size(cm) 包装尺寸 包装サイズ Größe der verpackung	CCT(K) 色温 色温度 Farbtemperatur	Power supply 电源 電源 Netzanschluss
AF23B	4	600×600	555×555	11	45	90-264	-	3.8	67*11*67	3000/6000	External power supply 外置電源 外付け電源 Externe stromversorgung

AF23C	ALS-900 mA-2835-570-72 Light source/光源/Lichtquelle Constant current/恒流/定電流/ Konstanter strom	Easy to Install:Suitable for built-in,lifting and other installation modes. 安裝更簡便: 適合嵌入式、吊裝等多种安裝方式 取り付け更に便利: 組み込み、吊り上げなどの多種の取り付け方法に適用する。 Die Installation ist einfacher und leichter: Geeignet für eingebettete, hebende und andere Installationsmethoden.	Quick start, Low power 启动快, 功率低 起動が早い、電力が低い Schneller start, geringer stromverbrauch
-------	---	---	--

Item 型号 品番 Modell	LED Strip Qty(PCS) 灯条数量 LED数量 Zahl der lichtleiste	Frame size(mm) 外框尺寸 フレームサイズ Größe des außenrahmens	Viewing size(mm) 可视尺寸 可視サイズ Sichtbare größe	Thickness (mm) 厚度 厚さ Dicke	Power(W) 功率 電力 Leistung	Voltage(V) 工作电压 作業電圧 Arbeitsspannung	Luminous flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	Gross weight(kg) 净重 ネットウイト Größe der verpackung	Packing size(cm) 包装尺寸 包装サイズ Größe der verpackung	CCT(K) 色温 色温度 Farbtemperatur	Power supply 电源 電源 Netzanschluss
AF23C	LED	4	300×300	256×256	25	90-264	2350	0.95	37*9*37	3000/6000	External power supply 外置電源 外付け電源 Externe stromversorgung
		2	600×300	556×256	25		2350	1.9	67*9*37		
		4	600×600	556×556	36		4680	3.8	67*9*67		
		2	1200×300	1156×256	45		4680	3.8	67*9*67		
		2	1200×600	1156×556	45		4680	7.6	127*9*37		

LED Lighting Panel AF23E

LED平板灯/LEDパネルライト/LED-Lichtplatte

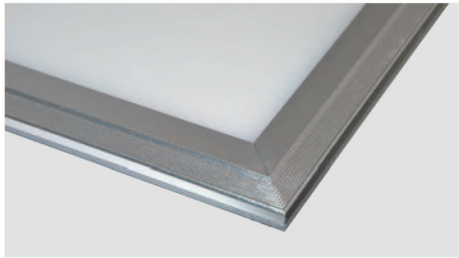

Accessories


配件/アクセサリー/Zubehör



- 1.Terminal line/端子线/端子線/Terminalzelle XC-DC-2B-B5525M-20#KK-600
2.Steel wire/钢丝/ワイヤ/Draht ME-Plumb wire-7*7-1D5-SS
3.Round pendant/圓碼/丸いペンダント ME-MP-R-Fe
/Rundes yard
4.Floor-fixed pendent/地碼/床固定ペンダント/ ME-F-D12L18-Fe
Boden befestigtes yard

Dimensions:(mm)

尺寸参数/サイズパラメータ/Dimensionsparameter

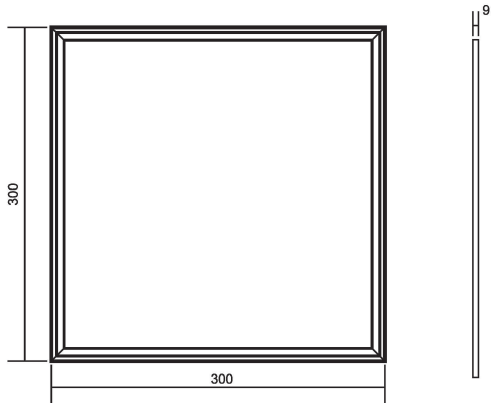

Item 型号 品番 Modell	LED Strip Q'ty(PCS) 灯条数量 LED数量 Zahl der lichtleiste	Frame size(mm) 外框尺寸 フレームサイズ Größe des außenrahmens	Viewing size(mm) 可视尺寸 可視サイズ Sichtbare größe	Thickness (mm) 厚度 厚さ Dicke	Power(W) 功率 電力 Leistung	Voltage(V) 工作电压 作業電圧 Arbeitsspannung	Luminous flux(LM) 光通量 光束 Lichtstrom	Gross weight(kg) 净重 ネットウイート Nettogewicht	Packing size(cm) 包装尺寸 包装サイズ Größe der verpackung	CCT(K) 色温 色温度 Farbtemperatur	Power supply 电源 電源 Netzanschluss
AF23E	LED	4	300×300	254×254	12	90-264	1200	0.95	37*9*37	3000/6000	External power supply 外置电源 外付け電源 Externe stromversorgung
		2	600×300	554×254	36		2800	1.9	67*9*37		
		2	600×600	554×554	36		2800	3.8	67*9*67		
		4	600×600	554×554	72		5600	3.8	67*9*67		
		2	1200×300	1154×254	48		3300	3.8	127*9*37		
		2	1200×600	1154×554	72		5600	7.6	127*9*67		

LED Lighting Panel Accessories

LED平板灯配件/LEDパネルライトのアクセサリー/Zubehör der LED-Lichtplatte



AC-IS-C-AF23-ABS-Ag



ME-MP-R-Fe



ME-F-D12L18-Fe



ME-Plumb wire-7*7-1D5-SS



ME-CH-φ6L16-M3-Cu



ME-ME-CSP-Fe

Item 名称 タイトル Name	Model 型号 品番 Modell	Material 材質 材質 Material	Specification 規格 規格 Spezifikationen
Angle joint 转角/回転角/Drehwinkel	AC-IS-C-AF23-ABS-Ag	ABS Plastic 工程树脂/ABSプラスチック /Technisches harz	56*56mm
Screw fastener 螺丝紧固件/ねじ締めもの/Schraubverschluss	ME-CH-φ6L16-M3-Cu	Copper 銅/銅/Kupfer	6*6mm
Steel wire 钢丝/ワイヤ/Draht	ME-Plumb wire-7*7-1D5-SS	Stainless steel 不锈钢/ステンレス/Edelstahl	2000mm/pc
Movable pendant 活动码/可動式ペンダント/Mobiles yard	ME-ME-CSP-Fe	Iron 铁/鉄/Eisen	Top/Side-Hang 頂/側挂件 トップ/サイドハング Seitenanhänger
Round pendant 圓碼/丸いペンダント/Rundes yard	ME-MP-R-Fe	Iron 铁/鉄/Eisen	Top-Hang 顶挂件/トップハンギング/Topanhänger
Floor-fixed pendent 固定地碼/床固定ペンダント/Boden befestigtes yard	ME-F-D12L18-Fe	Iron 铁/鉄/Eisen	φ12*18mm

Item 名称 タイトル Name	Model 型号 品番 Modell	Thickness 厚度 厚さ Dicke	Material 材質 材質 Material	Specification 規格 規格 Spezifikationen	Unit 単位 単位 Einheit	Photo 图片 写真 Bild
Diffuser 扩散板 拡散板 Diffusionsplatte	B-AC-2*1220*2440	2mm	PS	1220*2440mm	PCS	
	B-AC-2*1220*2763	2mm	PMMA	1220*2763mm	PCS	



Applications

This high brightness LED light panel is widely used in lighting and decoration of houses, hotels, shopping malls, offices and public places.
Used in supports such as advertising signs, stage scenery, furniture, decorative light boxes etc.

应用

采用高亮度LED、广泛用于照明、绿化城市的建筑、休闲广场和其他公共场所、照明家庭、酒店、购物中心、办公空间、也可以用于广告招牌、舞台风景、家具装饰盒其他场合。

応用

高輝度のLEDを使用して、広く照明、部屋装飾、ホテル、ショッピングモール、事務室と公共の場所など、或いは広告看板、ステージ風景、家具装飾などの場合。

Anwendung

LED mit hoher Helligkeit wird benutzt und findet breite Anwendung in Beleuchtung, Begrünung der städtischen Architektur, öffentlicher Platz und andere öffentliche Orte, sowie die Beleuchtung in Familien, Hotels, Einkaufszentren, Büroflächen und auch in Werbeschilder, Bühnenbild, Dekorationskasten des Möbels andere Orte.


T8 Led Light Tube

T8灯管
LEDチューブ
T8 Leuchtröhre

LED Light Tube

LED灯管 / LEDチューブ / LED-Leuchtröhre

Products
LED light tube
LED灯管/LEDチューブ/LED-Leuchtröhre

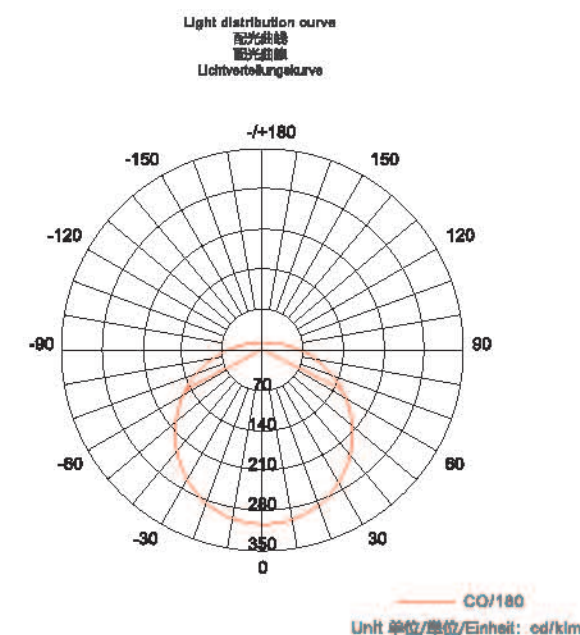

Product Features

- Built-in universal voltage driver AC100-277V (Bypass installation-Any two pins connection)
- Easy to install-plug & play direct installation
- Glass tube-better transparency & Thermal conductivity than plastic
- Wide beam angle(240 degree)
- Instant on, no flicker
- Working temperature range from -20°C to +45°C

製品特徴

- 内蔵通電電圧駆動器AC100-277V (省略安裝 - 任意2ピン接続)
- 易于安裝 - すぐ取り使用直接安裝
- 玻璃管 - 比塑料更好的透明度与导热性
- 宽光束角 (240度)
- 即时开, 无闪烁
- 工作温度範圍-20°C ~ + 45°C

产品特点

- 内置通用电压驱动器AC100-277V (旁路安裝 - 任意两个引脚连接)
- 易于安裝 - 即插即用直接安裝
- 玻璃管 - 比塑料更好的透明度和导热性
- 宽光束角 (240度)
- 即时开, 无闪烁
- 工作温度範圍-20°C至+45°C

Eigenschaften des produkts

- Eingebauter universeller Spannungstreiber AC100-277V (Bypass-Installation - beliebige zwei Stiftverbindungen)
- Einfach zu installieren - Plug & Play direkte Installation
- Glasrohr - bessere Transparenz und Wärmeleitfähigkeit als Kunststoff
- Weite Winkel (240 Grad)
- Instant on, kein flimmern
- Betriebstemperaturbereich von -20 ° C bis + 45 ° C

Item 型号 Modell	Size(mm) 尺寸 Größe	Power(W) 功率 Leistung	CCT(K) 色温 Farbtemperatur	CRI 显色指数 CRI Farbwiedergabeindex	Light efficacy(lm/W) 光效 ライト効果 Lichteffekt	Lumen Output(lm) 流明輸出 ルーメン出力 Lumen Leistung	Dimmable 可调光 調光可能 Dimmbar	IP 防水等級 防水レベル Wasserdicht
EL-T8-908	600	8	3000-6000	>80	110-160	880-1140	No	20
EL-T8-1280	1200	12	3000-6000	>80	110-160	1320-1620	No	20
EL-T8-128018	1200	15	3000-6000	>80	110-160	1980-2880	No	20
EL-T8-1880	1800	22	3000-6000	>80	110-160	2420-3500	No	20